

■ HomeClean 外壁材 変色・腐食テスト

【テスト内容】

各洗浄液をテスト対象物に塗布し、
塗布直後～1時間～5日間放置し、
変色・腐食の状態を目視確認する。

【テスト薬品】

ホームクレン

(ウォッシュ・クリア・プロテクト)

の3種類

※各洗浄液の濃度

ウォッシュ：原液

クリア：原液

プロテクト：濃度1%



全体を通してのテストの全容は動画をご覧ください。



テスト結果（状態確認）


■塗布直後（撮影日：2025年10月9日）



■ジョリバットアルファ JP-100 T5001



■ジョリバットアルファ JP-100 T1000

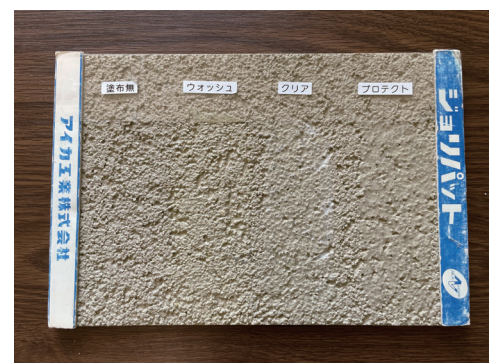

■ジョリバットアルファ JP-100 JP-3017



■アコルド プレミアム オーレル MG スモークグレー 30




■ルボン レセピ MG チャコール


【考察】

いずれのテスト対象物も
塗布直後ということもあり、
塗布面は濡れている状態。
直後の変色・腐食も
見られない。


■ 1 時間経過後（撮影日：2025 年 10 月 9 日）

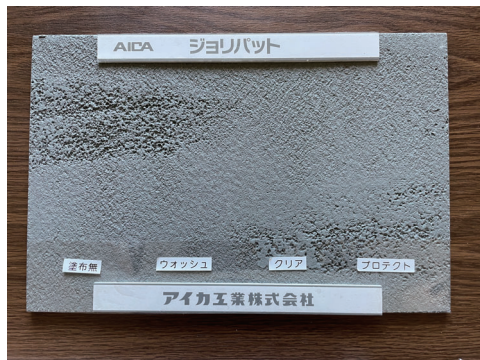

■ジョリパットアルファ JP-100 T5001

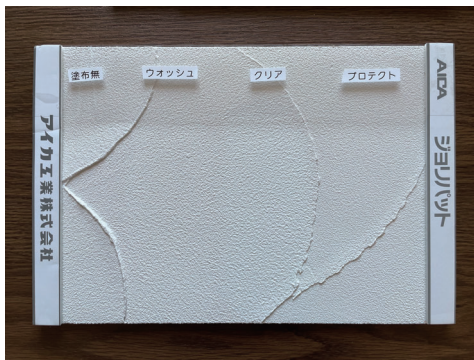

■ジョリパットアルファ JP-100 T1000

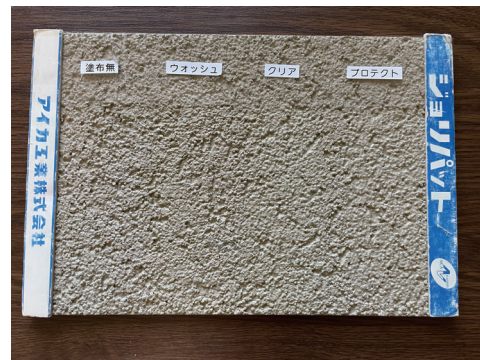

■ジョリパットアルファ JP-100 JP-3017



■アコルド プレミアム オーレル MG スモークグレー 30




■ルボン レセビ MG チャコール


【考察】

1 時間経過し、
いずれの対象物も
塗布面が乾いた状態に。
時間の経過による
変色・腐食は見られない。


■ 5 日間経過後（撮影日：2025 年 10 月 13 日）

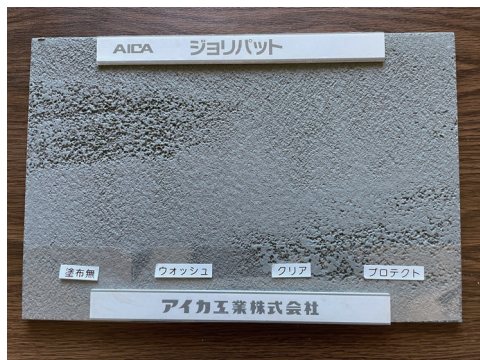

■ジョリパットアルファ JP-100 T5001

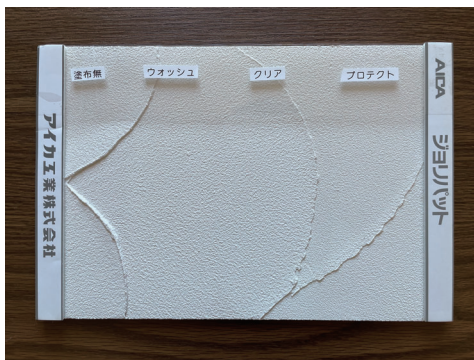

■ジョリパットアルファ JP-100 T1000

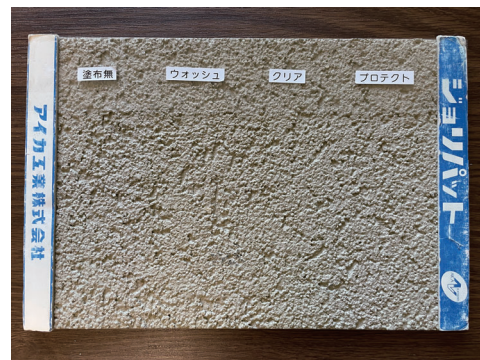

■ジョリパットアルファ JP-100 JP-3017



■アコルド プレミアム オーレル MG スモークグレー 30



■ルボン レセビ MG チャコール

【考察】

本来はウォッシュ・クリアは
塗布後に水で洗い流すが
本テストではそのまま放置。
いずれの対象物にも
変色・腐食は見られない。

※テスト用外壁材提供：株式会社 福山 Three door

【テスト結果（いずれも塗布後の水洗いなし）】

各洗浄液において変色・腐食は見られなかった。

以上のテスト結果から本製品の変色・腐食については問題ないと判断します。

ご使用前に必ずSDSや技術資料にて
内容のご確認をお願いいたします。